

Membrane imperméable,
colorée et durable



Applications

Stores à projection, vélums et pergolas, voiles d'ombrage, petites structures et ombrages fixes



■ Au service de la créativité

- Une finition satinée unique pour donner un aspect moderne et haut-de-gamme à vos projets
- Une palette de 40 coloris pour donner de la personnalité aux projets les plus variés
- Souplesse et résistance pour une grande liberté de formes et de dimensions.

■ Innovation et Performance

- Un traitement de surface PVDF soudable qui améliore la résistance à l'encrassement
- Une surface très lisse pour assurer un entretien facile
- Une protection à toute épreuve contre la chaleur et les intempéries pour assurer votre confort tout au long de l'année
- Une protection UV maximale : Soltis Proof 502 bloque 100% des rayons UV (UPF 50+ pour tous les coloris).


■ Longévité prouvée

Grâce à la technologie Précontraint Serge Ferrari, Soltis Proof 502 :

- ne se déchire pas, ne s'allonge pas. Il assure la pérennité des ouvrages dans le temps.
- résiste durablement aux agressions des UV grâce à une sélection rigoureuse des pigments utilisés et à une épaisseur d'enduction supérieure à la crête des fils par rapport à la concurrence.

Une résistance à toute épreuve pour des projets hauts en couleur



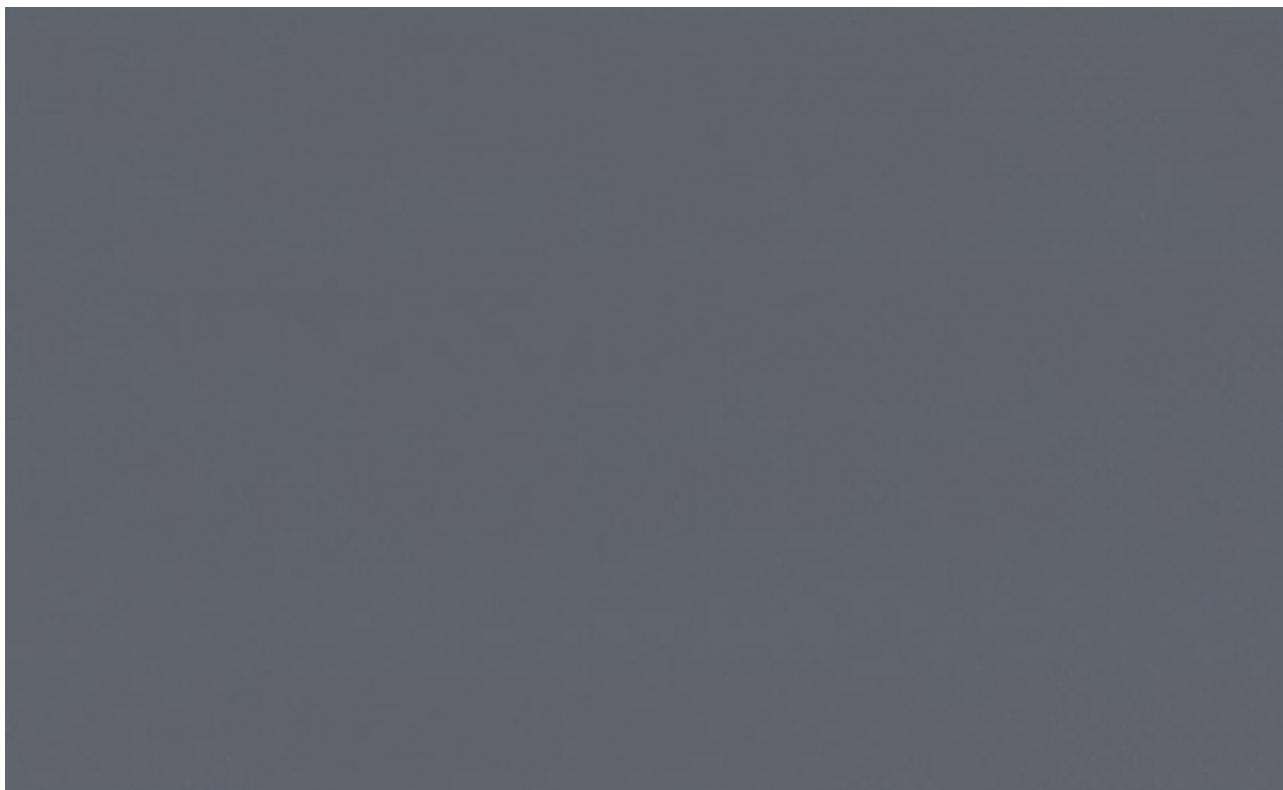

Béton 180cm

502V2-2167C




Blanc 180cm

502V2-8102C




Galet 180cm

502V2-2171C

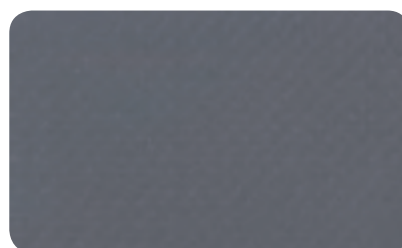

Béton 180cm

502V2-2167C

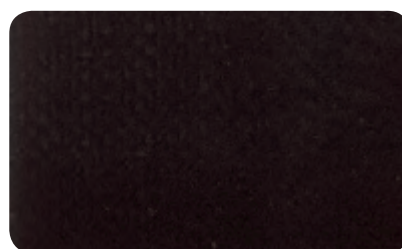

Noir 180cm

502V2-8450C

Coloris métallisés




Rouge velours 180cm

502V2-2152C



Feuille morte 180cm

502V2-2138C

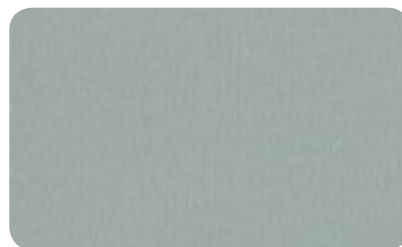

Alu 180cm

502V2-2168C




Champagne 180cm 502V2-8341C




Vanille 180cm 502V2-8861C




Chanvre 180cm 502V2-50265C

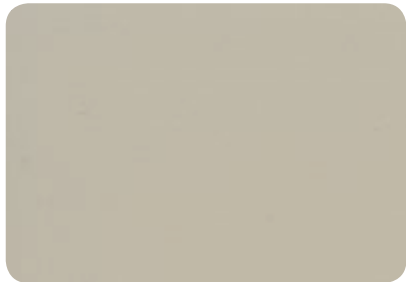


Beige sablé 180cm 502V2-2135C

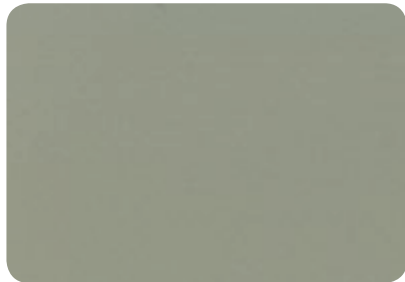

Poivre 180cm 502V2-2012C

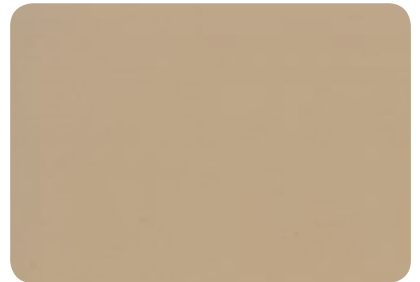


Camel 180cm 502V2-2141C

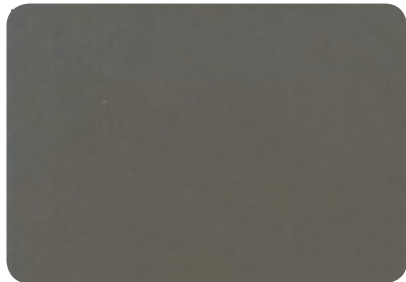


Cocoa 180cm 502V2-2148C



Kaki 180cm 502V2-50669C

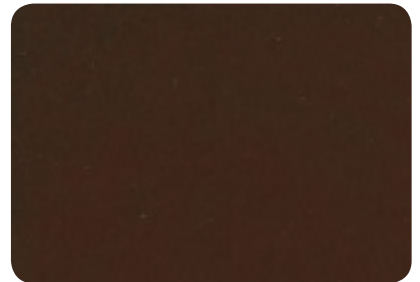

Brou de noix 180cm 502V2-2137C

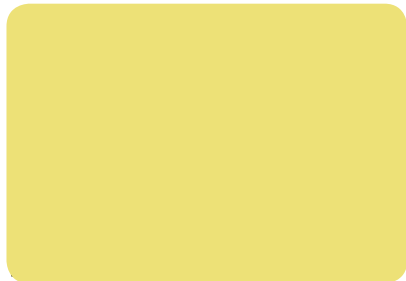

Citron 180cm 502V2-50674C



Bouton d'or 180cm 502V2-2166C



Ocre 180cm 502V2-50671C



Orange 180cm 502V2-8204C




Carotte 180cm 502V2-2172C



Framboise 180cm 502V2-2150C



Coquelicot 180cm 502V2-8255C

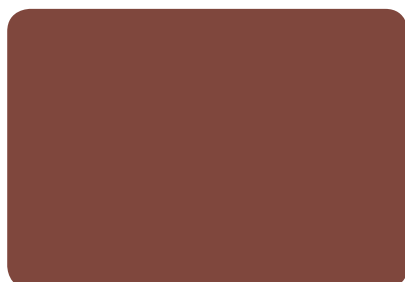

Terracotta 180cm 502V2-20185C



Bordeaux 180cm 502V2-8284C



Anis 180 cm 502V2-2157C



Olive 180 cm 502V2-50668C



Vert mousse 180 cm 502V2-2158C



Nénuphar 180 cm 502V2-50670C



Vert tennis 180 cm 502V2-8056C



Spruce 180 cm 502V2-2156C



Celadon 180 cm 502V2-50675C



Bleu baltique 180 cm 502V2-50676C



Lagon 180 cm 502V2-2160C



Bleu foncé 180 cm 502V2-50673C



Chardon 180 cm 502V2-50270C




Bleu tempête 180 cm 502V2-50672C



Bleu azur 180 cm 502V2-50677C







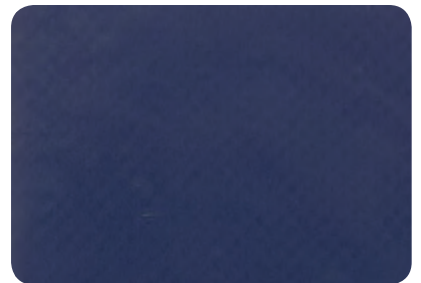



































Bleu nuit 180 cm 502V2-2161C



Marine 180 cm 502V2-1125C

■ Propriétés solaires et lumière (selon EN 14501)

		TS	RS	AS
502V2-1125C		6	17	77
502V2-2012C		1	38	61
502V2-2135C		5	61	34
502V2-2137C		0	8	92
502V2-2138C		2	34	64
502V2-2141C		6	49	45
502V2-2148C		0	14	86
502V2-2150C		12	45	43
502V2-2152C		7	38	55
502V2-2156C		0	7	93
502V2-2157C		10	53	37
502V2-2158C		2	36	62
502V2-2160C		5	35	60
502V2-2161C		6	28	66
502V2-2166C		15	58	27
502V2-2167C		0	18	82
502V2-2168C		1	46	53
502V2-2171C		2	51	47
502V2-2172C		14	49	37
502V2-8056C		0	10	90
502V2-8102C		11	80	9
502V2-8204C		16	47	37
502V2-8255C		18	37	45
502V2-8284C		1	11	88
502V2-8341C		11	72	17
502V2-8450C		0	6	94
502V2-8861C		3	65	32
502V2-20185C		2	28	70
502V2-50265C		1	47	52
502V2-50270C		0	16	84
502V2-50668C		1	21	78
502V2-50669C		0	11	89
502V2-50670C		1	22	77
502V2-50671C		4	42	54
502V2-50672C		2	25	73
502V2-50673C		1	18	81
502V2-50674C		10	59	31
502V2-50675C		8	59	33
502V2-50676C		8	47	45
502V2-50677C		7	34	59

TS : Transmission Solaire en %


RS : Réflexion Solaire en %

AS : Absorption Solaire en %

TS + RS + AS = 100% de l'énergie incidente

■ Technologie exclusive Précontraint®

Cette technologie unique mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension bi-axiale durant tout le cycle de fabrication. Elle confère à nos matériaux des performances exceptionnelles qui leur permettent de surpasser les standards du marché en termes de stabilité dimensionnelle, résistance mécanique, épaisseur d'enduction et planéité.

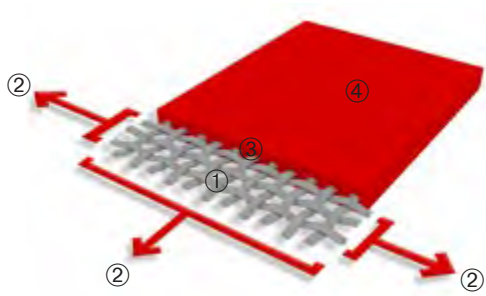

Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antisalissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieures, faible épaisseur
Extrême planéité	④	Surface lisse anti-salissure, entretien facilité, encombrement réduit, enroulement facile

Soltis

Proof 502

	■ Propriétés techniques	Normes
Poids	570 g/m ²	EN ISO 2286-2
Epaisseur	0,45 mm	
Laize	180 cm	
	■ Longueur des rouleaux	
Format standard pièce	40 ml	
	■ Propriétés physiques	
Résistance rupture (chaîne/trame)	200/200 daN/5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame)	20/20 daN	DIN 53.363
Adhérence	7/7 daN/5 cm	EN ISO 2411
	■ Traitement de surface	
Finition	Vernis biface PVDF	
	■ Réaction au feu	
Classement	M2 /NFP 92-507 — B1 /DIN 4102-1 — BS 7837 — 1530.2 et 3 /AS/NZS M2 /UNE 23.727-90 — VKF 5.3 /SN 198898 — Schwerbrennbar Q1-Tr1 /ONORM A 3800 Group 1 /AS NZS 3837 — CLASS 2 /UNI 9177-87 — METHOD 1 & 2 /NFPA 701 CSFMT19 — CLASS A /ASTM E84 — G1 /GOST 30244-94 — CAN/ULC-5109 — CPAI 84	
Euroclasse	B-s2,d0	EN 13501-1
	■ Système de management	
de la qualité		ISO 9001
	■ Certifications, labels, garanties, recyclabilité	
	 Garantie 10 ans  avec S+ Serge Ferrari va plus loin... (informations disponibles sur demande)	

■ Outils et services

— Notice d'entretien disponibles sur demande

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%.

L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en œuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie.

Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.